Ниппель
ЮНКЖ 405922

Предназначен для установки в защитные гильзы конструктивных модификаций ЮНКЖ 015 и ЮНКЖ 016.

Обеспечивает возможность выноса клеммной головки термопреобразователя из зоны повышенных тепловых воздействий, а также установку в гильзу термопреобразователя монтажной длиной больше, чем монтажная длина гильзы.

Монтажная длина ниппеля ($L_Н$) определяется как разность между монтажной длиной термопреобразователя ($L_{ТП}$), устанавливаемого в гильзу, и монтажной длиной гильзы ($L_Г$): $L_Н = L_{ТП} - L_Г$

Материал ниппеля - сталь 12Х18Н10Т.

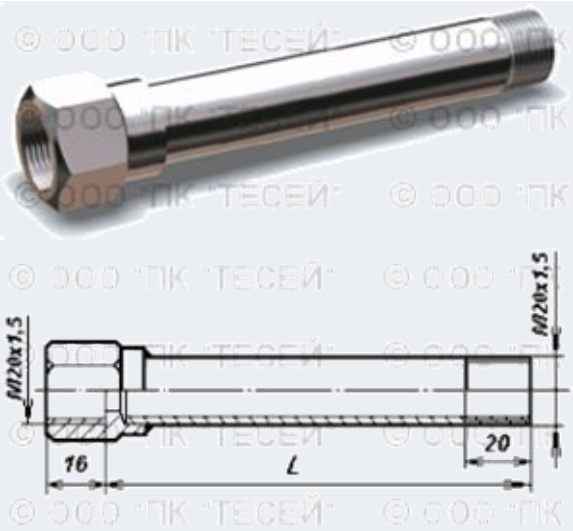

ниппель ЮНКЖ 405922 - L

Пример использования ниппеля:
установка ниппеля в защитную гильзу ЮНКЖ 016.33